



Ajuntament
de Roquetes

PAVELLÓ MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓ EXTERIOR



PAVELLÓ MUNICIPAL DE ROQUETES

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA PAVIMENTACIÓ EXTERIOR

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Novembre de 2018



INDEX

I. MEMORIA.

- 1 Memòria descriptiva**
- 2 Memòria constructiva**

II. PREUS, AMIDAMENTS I PRESSUPOST

III. PLÀNOLS

1- Memòria descriptiva

1.1 Agents.

Promotor: Ajuntament de Roquetes

Tècnic redactor: Ginés Balastegui Zaragoza. Arquitecte Tècnic. Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Roquetes.

1.2. Informació prèvia.

1.2.1. Objecte.

L'objecte és la pavimentació exterior de la zona confrontant al Vial Verd, mitjançant paviment de formigó estampat.

Al mateix temps es procedirà a refer la vorera existent degut al seu mal estat.

1.2.2. Situació.

L'actuació es farà a la zona d'aparcaments i a la vorera confrontant a la Via Verda.

1.3. Descripció de la memòria.

Consisteix en la pavimentació d'uns 500 m2 i uns 120 m2 de vorera.

1.4. Pressupost.

PRESSUPOST DE MATERIAL	17.569,20 €
16% Despeses Generals + 3% Benefici industrial	3.338,15 €
	Subtotal 20.907,35 €
21,00 % IVA s/ 20.907,35 €.....	4.390,54 €
TOTAL PRESSUPOST MATERIAL A CONTRACTAR €	25.297,89 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de: VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS NORANTA - SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS.

2- Memòria constructiva.

A continuació es numeren els diferents obres a realitzar:

- 1.- Enderroc de vorera existent.
- 2.- Excavació per a rebaix del terreny.
- 3.- Formació d'escocells.
- 4.- Pavimentació exterior zona aparcament.
- 5.- Pavimentació de la vorera.



3- Execució de l'obra

Es tracta d'un contracte menor..

Novembre de 2018
L'Arquitecte tècnic municipal.



Ajuntament
de Roquetes

PAVEL·LÓ MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓ EXTERIOR

II.- PREUS, AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PRESSUPOST

			Preu	Amid.	Import
01 Moviment de terres i enderros					
1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.	12,50 €	120,00	1.500,00 €
2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	25,00 €	75,00	1.875,00 €
3	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	2,50 €	500,00	1.250,00 €
TOTAL					4.625,00 €
02 Pavimentació					
1	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	23,14 €	30,00	694,20 €
2	u	Escocell de 119x119 cm i 20 cm de fondària, amb tancament lateral de 10 cm de gruix de peça prefabricada de formigó amb cares vistes i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	120,00 €	8,00	960,00 €
3	m2	Paviment estampat de formigó de 15 cm de gruix acabat color i forma a determinar. Formigó HM-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment. Abocat des de camió, estesa i vibratge mecànic. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. Inclou el reg de cura. Inclou els junts de retracció i els de dilatació.Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.	22,58 €	500,00	11.290,00 €
TOTAL					12.944,20 €

RESUM DEL PRESSUPOST


01	Moviment de terres i enderrocs	4.625,00 €
02	Pavimentació	12.944,20 €
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL :		17.569,20 €
	16% Despeses Generals + 3% Benefici industrial	3.338,15 €
TOTAL PRESSUPOST		20.907,35 €
	21% I.V.A.	4.390,54 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE		25.297,89 €



Ajuntament
de Roquetes

PAVELLÓ MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓ EXTERIOR

III.- PLÀNOLS

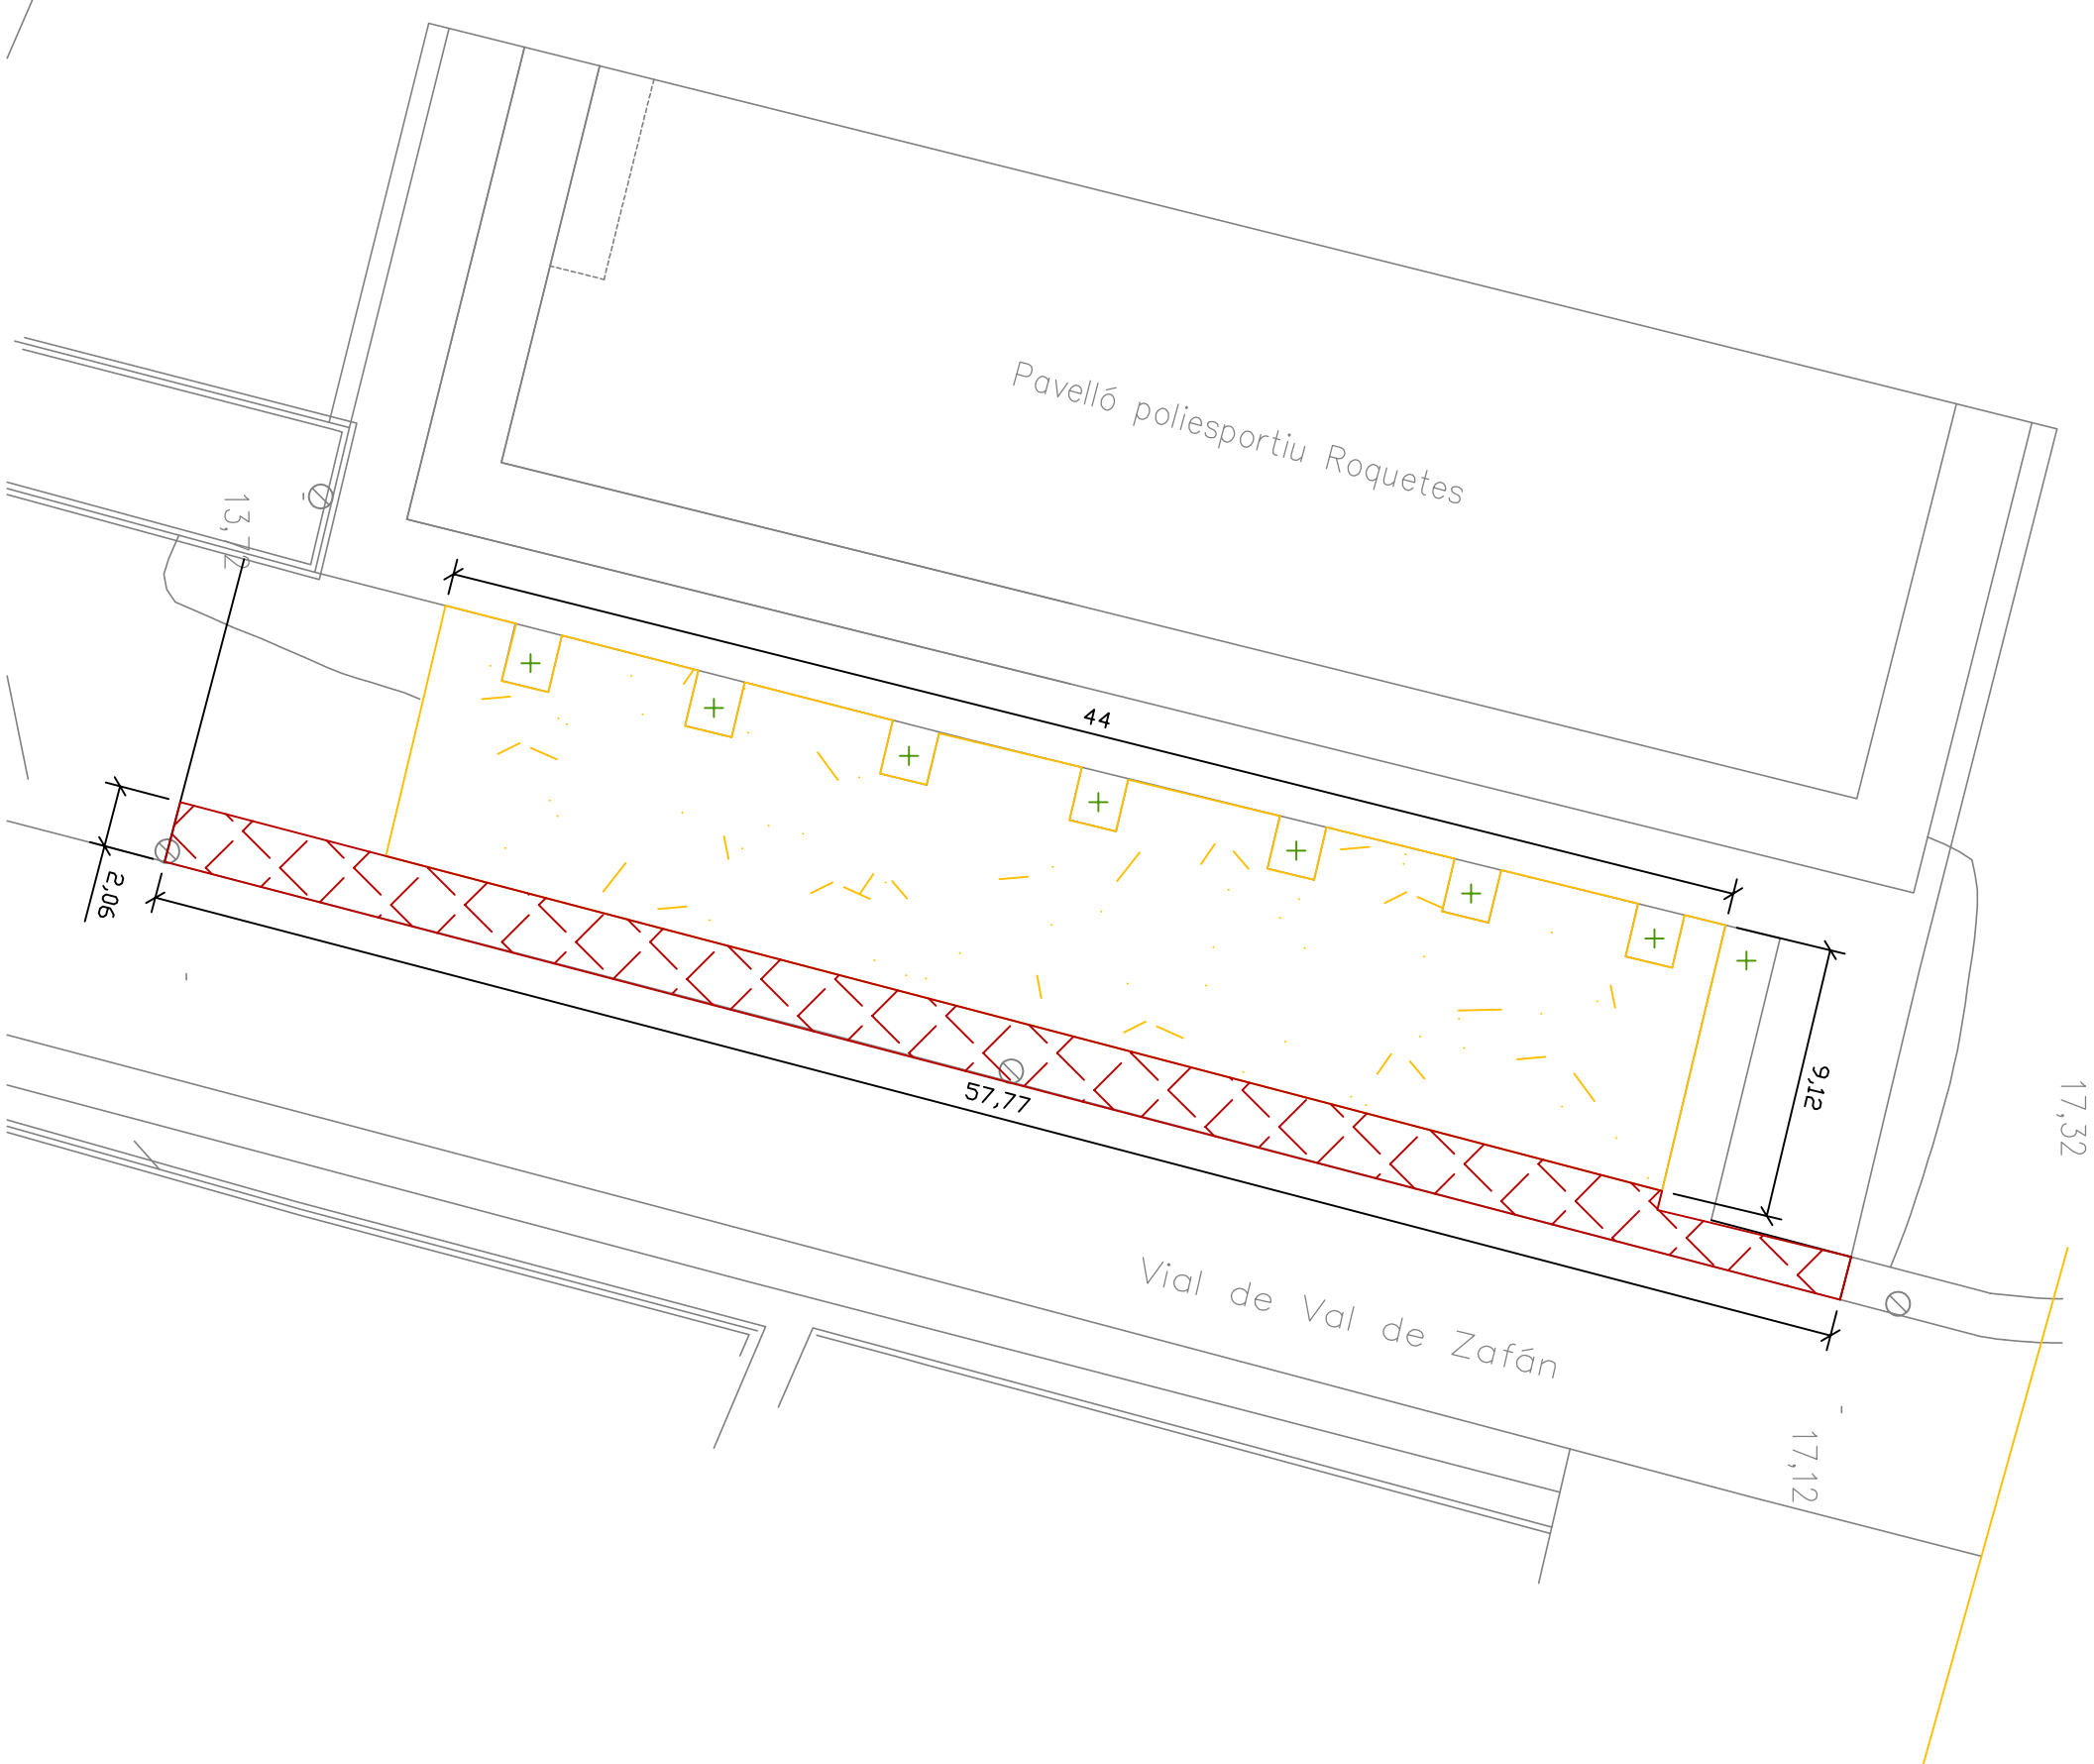

Superfície excavació:	370 m ²
Superfície enderroç vorera:	120 m ²
Superfície paviment formigó:	370 m ²
Superfície paviment vorera:	120 m ²



AJUNTAMENT
DE
ROQUETES

PROJECTE:
PAVIMENTACIÓ EXTERIOR
PAVELLÓ POLIESPORTIU

ESCALA:
S/E
DATA:
Novembre 2018